

Настройка роутера ZXHN H198A


Подключите кабель, идущий из подъезда, в красный разъем (**WAN**)



Подключите кабель, идущий в комплекте с роутером, с одного конца в любой свободный разъем на роутере (**LAN**), с другого – к ноутбуку или к компьютеру. Если нет возможности подключиться кабелем, на задней панели роутера указаны данные **SSID** роутера (название сети) и ключ сети.



Для входа в настройки роутера в адресной строке браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) введите 192.168.0.1. Нажмите клавишу Enter.

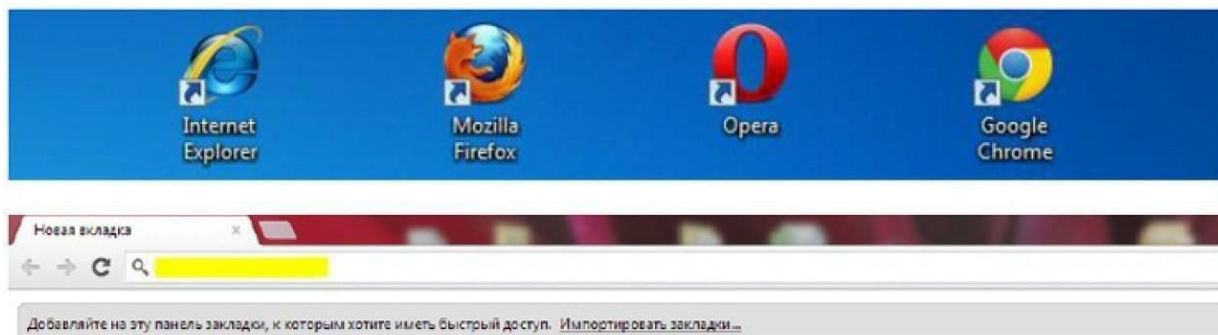

Если все сделано правильно, откроется следующая страница:



Состояние соединения:	Не подключено
Логин:	
частота	2.4GHz ▾
Режим:	Mixed (802.11b/g/n)
Канал:	11
Шифрование:	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES
SSID:	WiFi-DOM.ru-4716
Ключ сети:	Показать
Подключиться	
изменить настройки	

Уважаемый Абонент! Вами не был указан логин и пароль для доступа в Интернет. Пожалуйста, введите данные повторно. Если Вы забыли логин или пароль, обратитесь в контакт-центр оператора 8-800-333-7000.

[Обновить прошивку](#)

Телефон технической поддержки: 8-800-333-7000

Далее нужно пройти по ссылке **изменить настройки** и в появившемся окне, в полях **Логин** и **Пароль** ввести логин и пароль по договору и нажать кнопку **сохранить**.

Изменение настроек

Логин Дом.ру
v42519792

Пароль

Диапазон
2.4 ГГц

Режим
300 Мврс (802.11n)

Канал
Auto


Шифрование
WPA (TKIP) + WPA2 (AES)

Ключ Wi-Fi сети
UUT4pXCFb

Сохранить Сбросить

[Дополнительные настройки](#)

Спустя несколько секунд установится сессия и откроется окно:



Состояние соединения: **Подключено**

Время соединения: 00:01:31

Логин: v42519792

IP адрес: 46.146.3.126

MAC адрес: E0:60:66:4A:4B:29

IPv6 адрес: fe80::e260:66ff:fe4a:4b29/10

Делегированный IPv6 префикс: 2a02:2698:22:db15::/64

Диапазон: 2.4 ГГц

Режим: 11bgn

Канал: 2 + 6

Шифрование: wpa-wpa2

SSID: WiFi-DOM.ru-1433

Ключ сети: [показать](#)

Отключиться

[изменить настройки](#)